

[illegible]

km 12,720

km 11,994

SD 231

dlouhodobě
dvoupruh
jízdni pruh – střídavý provoz
provoz řízen SSZ

Dolší podmínky a detaily použít viz schéma
018, textové část a metodika formy EDP

1) prípadné ďalší snížení rychlosti dle silový průběh x (viz schéma 033), dleky přecvičím místo, intenzity provozu a dostik mlátnik podnemek. Snížení rychlosti po 100 m

U podélné uzavřely další než 500 m se opakuje každých max. 500 m

2) Opatrovní značek věro dle potřeby

4) 5x 24 + výstražné svetlo L0H die potreby

5) Pridržte a koncové uzávěrky dobře držte. Po vyložení zboží z VZ a 5 výstrojů světlý LBH die potreby

6) Cba řady 24 jsou zředy k sobě


Q

o osadit no
sloupek a B200)

(400 m až 800 m)
22. čec., vředc RAS
Kofy jrou v metec

Koly jsou v metrech

24. listopadu 2023

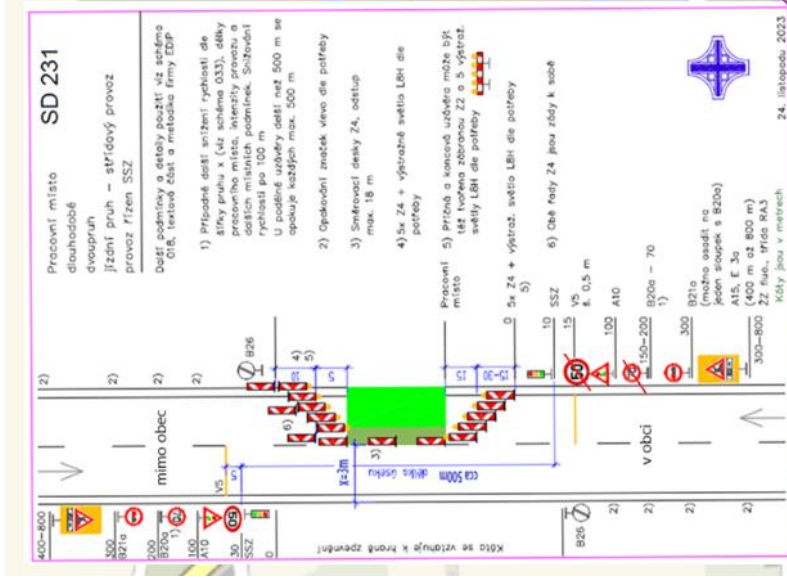

ÚSEK č. 2 – DETAIL - Pokládka směr Janská

